


# Anruike 安瑞科 / SMD POWER INDUCTORS **CD104** SERIES

外型及尺寸 Shape and size ( unit: mm ) [www.anruike.com](http://www.anruike.com) Tel:0755-29805463

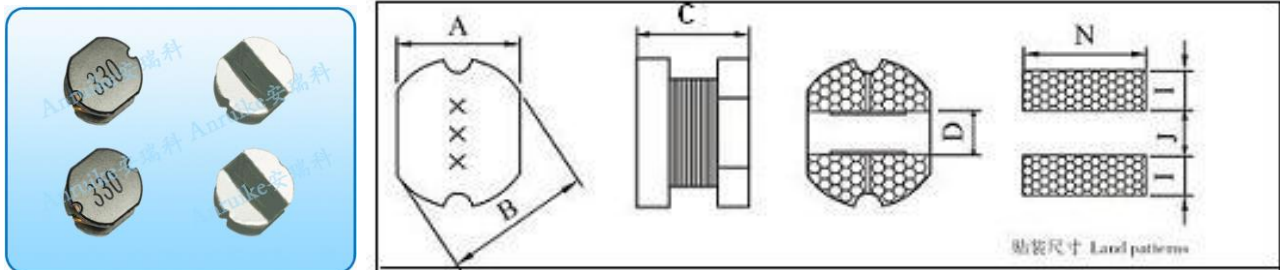

产品型号	A±0.3	B±0.3	C±0.3	D	N	J	l	最小包装数量
CD104	9.0	10.0	4.0	2.9	9.5	4.5	2.5	1000PCS/R

电气参数 Electrical parameters [www.anruike.com](http://www.anruike.com) Tel:0755-29805463

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
CD104-8R2M	8.2	±20	100KHz/0.25V	0.03	6.0
CD104-100K	10	±10	100KHz/0.25V	0.05	5.5
CD104-120K	12	±10	100KHz/0.25V	0.06	5.1
CD104-150K	15	±10	100KHz/0.25V	0.07	4.6
CD104-180K	18	±10	100KHz/0.25V	0.08	4.2
CD104-220K	22	±10	100KHz/0.25V	0.09	4.0
CD104-270K	27	±10	100KHz/0.25V	0.10	3.5
CD104-330K	33	±10	100KHz/0.25V	0.1	2.95
CD104-390K	39	±10	100KHz/0.25V	0.15	2.8
CD104-470K	47	±10	100KHz/0.25V	0.17	2.5
CD104-560K	56	±10	100KHz/0.25V	0.18	2.3
CD104-680K	68	±10	100KHz/0.25V	0.2	2.0
CD104-820K	82	±10	100KHz/0.25V	0.25	1.7
CD104-101K	100	±10	100KHz/0.25V	0.34	1.5
CD104-121K	120	±10	100KHz/0.25V	0.40	1.2
CD104-151K	150	±10	100KHz/0.25V	0.54	1.00
CD104-181K	180	±10	100KHz/0.25V	0.62	0.95
CD104-221K	220	±10	100KHz/0.25V	0.72	0.9
CD104-271K	270	±10	100KHz/0.25V	0.95	0.85
AP104-331K	330	±10	100KHz/0.25V	1.10	0.82
CD104-391K	390	±10	100KHz/0.25V	1.24	0.80
CD104-471K	470	±10	100KHz/0.25V	1.53	0.72
CD104-561K	560	±10	100KHz/0.25V	1.90	0.7
CD104-681K	680	±10	100KHz/0.25V	2.20	0.65
CD104-821K	820	±10	100KHz/0.25V	2.70	0.61
CD104-102K	1000	±10	100KHz/0.25V	2.68	0.59

以上参数仅供参考, 精准参数以样品为准。本页面未能全部录入, 需更多参数或特殊要求请联系我司

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel:0755-29805463 27994543 FAX:0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: [anruike@anruike.com](mailto:anruike@anruike.com) QQ:1193940818